


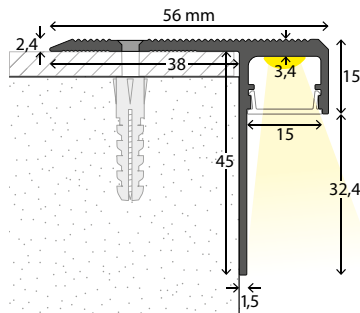

LED-Treppenkante Nr. 218, 56 x 47,4 mm

- Aluminium.
- Versenkte Schraublöcher.
- Rutschhemmklasse: R 11.
- LED-Diffusor separat erhältlich.
- Verfügbares Zubehör: LED-Diffusor 35420, Endkappe 21800

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör:	LED-Diffuser, Befestigungsmaterial, Endkappe.
Geeignet für:	Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge, Laminat / Multilayer
Montageart:	Schrauben

LED-Technik hat die Welt des Wohnens revolutioniert. Mit dieser kostengünstigen und langlebigen Technik kann Licht in fast jedem Bereich eingesetzt werden – ob aus gestalterischen Gründen oder Sicherheitsaspekten.

Das Treppenkantenprofil 218 verfügt über einen LED-Kanal, der das Licht nach unten abstrahlt. Die darunterliegende Stufe wird optimal ausgeleuchtet. Das dient nicht nur der Sicherheit, sondern schafft eine behagliche Atmosphäre. Der LED-Kanal kann mit handelsüblichen, selbstklebenden LED-Streifen bis 10 mm Breite bestückt werden.

Zum Verschließen des LED-Kanals wird eine transluzente Klappe, die aufgeclipst wird, optional angeboten. Die Verwendung ist nicht zwingend erforderlich. Der LED-Diffusor ist separat bestellbar. Aufgrund der stabilen Konstruktion und der großzügig bemessenen Wandstärken ist das Treppenkantenprofil 218 hohen Belastungen gewachsen und für den Objektbereich ideal geeignet.



LED stair nosing no. 218, 56 x 47.4 mm

- Aluminium.
- Countersunk holes.
- Slip resistance class: R 11.
- LED diffuser available separately.
- Available accessories: LED diffuser 35420, end cap 21800

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories:	LED diffuser, fastening material, end cap.
Suitable for:	Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings, Laminate / multilayer
Installation:	screwing

LED technology has revolutionized the world of living. With this cost-effective and durable technology, light can be installed in almost any area - whether for design reasons or safety aspects.

The stair nosing profile no. 218 has an LED channel that emits the light downwards. The underlying step is optimally illuminated. This not only serves safety but also creates a comfortable atmosphere. The LED channel can be equipped with standard, self-adhesive LED strips up to 10 mm wide.

To seal the LED channel, a translucent cover that is clipped on is available optionally. The use is not mandatory. The LED diffuser can be ordered separately.

Due to the sturdy construction and the generously dimensioned wall thicknesses, the stair nosing profile 218 is able to cope with high loads and is ideally suited for the commercial sector.