


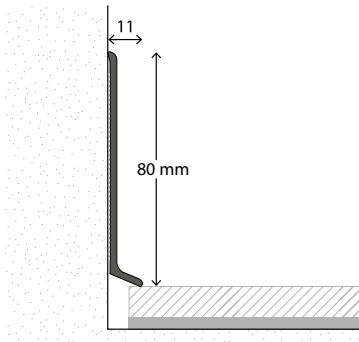

Aluminium-Sockelleiste Nr. 373, 11 x 80 mm

- Aluminium.
- Bodenabdeckbreite 11 mm.
- Ungelocht.
- Auf Anfrage biegsam.
- Verfügbares Zubehör: Innenecke 37301, Außenecke 37302, Verbindungsstück 37303, Endstück links 37304, Endstück rechts 37305

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Innenecken, Außenecken, Verbinder, Endstücke
Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge, Laminat / Multilayer, Fertigparkett
Montageart: Kleben

Aluminium-Sockelleisten mit einer Bodenabdeckbreite von 11 mm sind in verschiedenen Höhen erhältlich und bilden eine schlanke Sockelleiste, die nur wenige Millimeter aufbaut. So lassen sich Möbelstücke wie Sideboards oder Schränke problemlos bis an die Wand schieben. Die ungelochten Profile werden Montagekleber oder einem Hybridkleber an der Wand befestigt. Passende Innenecken, Außenecken, Verbinder und Endstücke sind separat erhältlich.



Aluminium skirting board no. 373, 11 x 80 mm

- Aluminium.
- Floor covering width 11 mm.
- Without screw holes.
- Bendable on request.
- Available accessories: Inner corner 37301, Outer corner 37302, Connector 37303, End cap left 37304, End cap right 37305

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Inner- and outer corners, connectors, end caps.
Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings, Laminate / multilayer, Finished parquet
Installation: gluing

Aluminum skirting boards with a floor covering width of 11 mm are available in different heights. They form a slim and unobtrusive skirting with a thickness of only a few millimeters. In this way, furniture such as sideboards or cabinets can easily be placed against the wall. The unperforated profiles are attached to the wall using mounting adhesive or a hybrid adhesive. Matching inner corners, outer corners, connectors and end caps are available separately.