


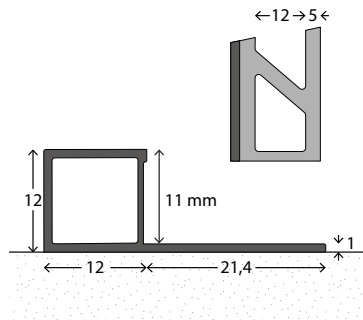

## Vierkantprofil Nr. 750, 11 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 11 mm.
- Loch-Stanzung.

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Werkstoff:           | EN AW 6063 (DIN EN 573)   |
| Werkstoffzustand:    | T6 (DIN EN 755-2)         |
| Vorbehandlung:       | E6 (DIN EN 17 611)        |
| Schichtdicke Eloxal: | Klasse 15 (DIN EN 17 611) |

**Zubehör:** Eckstücke (Aluminium massiv oder Metallguss), als Innen- und Außenecke einsetzbar.  
**Geeignet für:** Keramische Fliese / Steinböden  
**Montageart:** Kleben

**Vierkantprofile eignen sich für die Gestaltung von Wand-Außenecken mit keramischen Fliesen mit einer Stärke von 6 - 12,5 mm. Insbesondere Abkastungen lassen sich mit diesen Profilen elegant realisieren. Ergänzend dazu sind universelle Eckstücke erhältlich.**



## Square edge trim no. 750, 11 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 11 mm.
- Punched holes.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Material:                    | EN AW 6063 (DIN EN 573)  |
| Material condition:          | T6 (DIN EN 755-2)        |
| Pre-treatment:               | E6 (DIN EN 17 611)       |
| Thickness of anodised layer: | Class 15 (DIN EN 17 611) |

**Accessories:** Corner pieces (solid aluminium or metal cast), can be used as inner and outer corners.  
**Suitable for:** Ceramic tiles / Stone floorings  
**Installation:** gluing

**Square edge trims are suitable for designing exterior corners with ceramic tiles with a thickness of 6 - 12.5 mm. In particular, encasements or pipe boxings can be elegantly realized with these profiles. In addition, corner pieces are available.**