


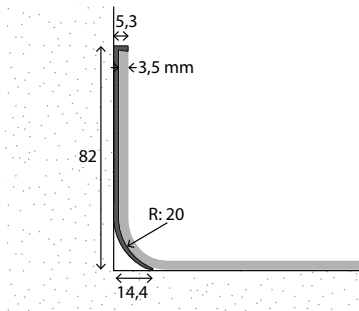

Hohlkehlleiste Nr. 391, 5,3 x 82 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken bis 3,5 mm.
- Für nahtlose Übergänge vom Boden zur Wand.
- Insbesondere für hygienekritische Objekte wie Krankenhäuser und Pflegeheime geeignet.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback
Montageart: Kleben

Hohlkehl-Sockelleisten bilden in Verbindung mit elastischen Bodenbelägen ein perfektes Hygienesystem. Mit ihnen lassen sich fugenlose und somit absolut dichte Übergänge vom Boden zur Wand realisieren.

Insbesondere in besonders hygienekritischen Bereichen wie Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen eignen sich Hohlkehlleisten ideal, da der Übergang mit einem Radius von 20 mm einfach zu reinigen ist. Schmutz und Bakteriendepots können sich nicht ansammeln.

Die Leisten sind konstruiert für Belagstärken bis 3 mm.



Concave skirting profile no. 391, 5.3 x 82 mm

- Aluminium.
- For floorings up to 3.5 mm.
- For seamless transitions from the floor to the wall.
- Particularly suitable for hygiene-critical properties such as hospitals and clean rooms.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Suitable for: Design flooring / LVT dryback
Installation: gluing

In connection with elastic floor coverings, concave skirting boards form a perfect hygiene system. They can be used to create seamless and therefore completely tight transitions from floor to wall. Especially, in areas where hygiene is particularly critical, such as hospitals or care facilities, cove moldings are ideal because the transition with a radius of 20 mm is easy to clean. Dirt and bacterial deposits cannot accumulate.

The profiles are designed for covering thicknesses of up to 3 mm.