


Reinmessing-Übergangsprofil Nr. 124, 30 x 1,0 mm

- Reinmessing.
- Mittig versenkt gelocht.

Werkstoff: CW 507 L (Cu Zn 36) (DIN EN 1652)

Zubehör: Befestigungsmaterial, farblich passend.
Geeignet für: Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart: Schrauben

Universalübergangsprofile eignen sich für Übergänge zwischen nahezu jedem beliebigen Bodenbelag ohne dabei auf lange Haltbarkeit oder ansprechende Optik verzichten zu müssen. Die in verschiedenen Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen. Messing-Übergangsprofile zählen zu den Klassikern der Bodengestaltung und sind dabei langlebig und robust. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Oberflächenbearbeitungen bieten für jeden Übergang die perfekte Lösung.

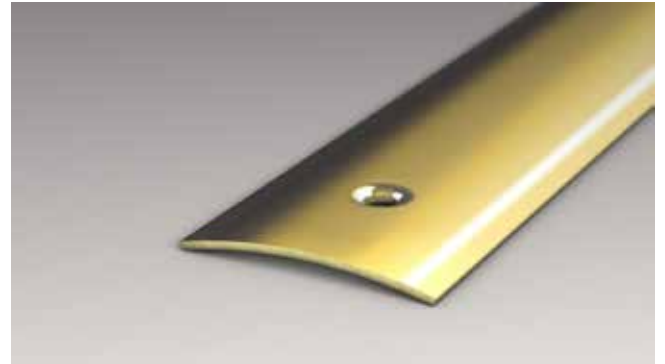

Connection section, brass no. 124, 30 x 1.0 mm

- Pure brass.
- Centre countersunk holes.

Material: CW 507 L (Cu Zn 36) (DIN EN 1652)

Accessories: Fastening material in matching colors.
Suitable for: Textile and elastic floor coverings
Installation: screwing

Universal Connection sections are suitable for transitions between virtually any type of flooring without compromising on durability or attractive appearance. Available in various materials and colors, these profiles are quick and easy to install. Brass transition profiles are a classic choice for flooring, known for their longevity and robustness. A variety of fastening options and surface finishes offer the perfect solution for every transition.