


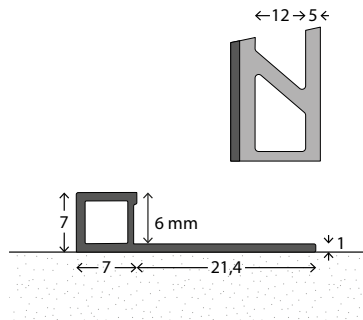


Vierkantprofil Nr. 749, 6 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 6 mm.
- Loch-Stanzung.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Eckstücke (Aluminium massiv oder Metallguss), als Innen- und Außenecke einsetzbar.
Geeignet für: Keramische Fliese / Steinböden
Montageart: Kleben

Vierkantprofile eignen sich für die Gestaltung von Wand-Außenecken mit keramischen Fliesen mit einer Stärke von 6 - 12,5 mm. Insbesondere Abkastungen lassen sich mit diesen Profilen elegant realisieren. Ergänzend dazu sind universelle Eckstücke erhältlich.

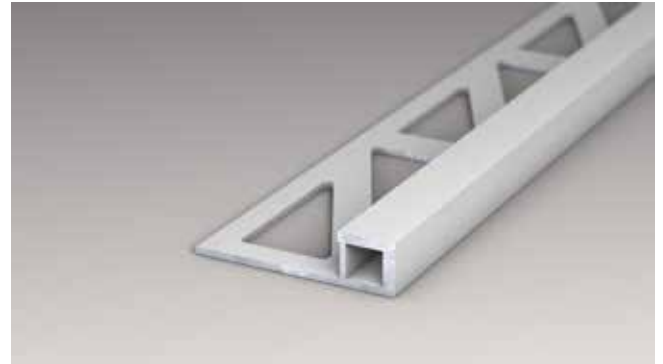

Square edge trim no. 749, 6 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 6 mm.
- Punched holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Corner pieces (solid aluminium or metal cast), can be used as inner and outer corners.
Suitable for: Ceramic tiles / Stone floorings
Installation: gluing

Square edge trims are suitable for designing exterior corners with ceramic tiles with a thickness of 6 - 12.5 mm. In particular, encasements or pipe boxings can be elegantly realized with these profiles. In addition, corner pieces are available.