


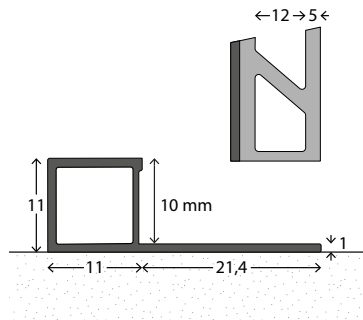


Vierkantprofil Nr. 748, 10 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 10 mm.
- Loch-Stanzung.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)
Pulverbeschichtung:	optional (RAL-Farbtöne)

Zubehör:	Eckstücke (Aluminium massiv oder Metallguss), als Innen- und Außenecke einsetzbar.
Geeignet für:	Keramische Fliese / Steinböden
Montageart:	Kleben

Vierkantprofile eignen sich für die Gestaltung von Wand-Außenecken mit keramischen Fliesen mit einer Stärke von 6 - 12,5 mm. Insbesondere Abkastungen lassen sich mit diesen Profilen elegant realisieren. Ergänzend dazu sind universelle Eckstücke erhältlich.

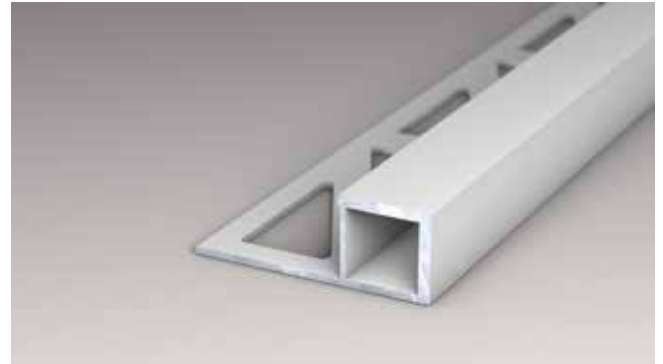

Square edge trim no. 748, 10 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 10 mm.
- Punched holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)
Powdercoating:	optional (RAL-hues)

Accessories:	Corner pieces (solid aluminium or metal cast), can be used as inner and outer corners.
Suitable for:	Ceramic tiles / Stone floorings
Installation:	gluing

Square edge trims are suitable for designing exterior corners with ceramic tiles with a thickness of 6 - 12.5 mm. In particular, encasements or pipe boxings can be elegantly realized with these profiles. In addition, corner pieces are available.