


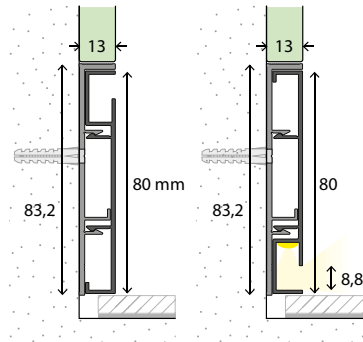

Unterputz-Sockelleiste mit Schattenfuge Nr. 366, 13 x 80 mm

- Aluminium.
- Für den Trockenbau.
- Zur Montage mit Gipskartonplatten 12,5 mm.
- Oberprofil wendbar - Schattenfuge oben oder unten möglich.
- Auch für LED-Beleuchtung geeignet (LED-Streifen bis 5 mm Breite).
- Inklusive Basisprofil.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Lieferumfang: Aluminium-Sockelleiste, Aluminium-Basisprofil
Zubehör: Innen- und Außenecken
Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT
 Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge, Laminat / Multilayer,
 Fertigparkett, Massivholzböden, Keramische Fliese / Steinböden
Montageart: Clipsen

Aluminium-Unterputz-Sockelleisten - Zur flächenbündigen Montage mit Gipskartonplatten

Unterputz-Sockelleisten werden flächenbündig mit Gipskartonplatten 12,5 mm montiert. Die Gipskartonplatten können auf das durchgehende Basisprofil gestellt werden. Anschließend wird die Sockelleiste in das Basisprofil eingeklipst und schließt bündig ab. Die Oberprofile sind drehbar, so lässt sich eine Schattenfuge oder ein LED-Kanal entweder nach oben oder nach unten ausrichten. Die Schattenfuge eignet sich zur Montage von handelsüblichen LED-Streifen bis 5 mm Breite.



Flush mounted skirting board with shadow gap no. 366, 13 x 80 mm

- Aluminium.
- For drywall construction.
- For installation with 12.5 mm plasterboard.
- Reversible top section - shadow gap possible at the top or bottom.
- Also suitable for LED lighting (LED-Strips up to 5 mm wide).
- Base section included.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Included: Aluminium skirting board, aluminium base section
Accessories: Inner and outer corners
Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT
 dryback, Textile and elastic floor coverings, Laminate / multilayer,
 Finished parquet, Massive wooden flooring, Ceramic tiles / Stone
 floorings
Installation: clipsing

Aluminum flush-mounted skirting boards - For flush installation with plasterboard.

Flush-mounted skirting boards are installed flush with 12.5 mm plasterboard. The plasterboard panels can be placed on the continuous base section. The skirting board is then clipped into the base section, creating a flush finish. The top profiles are rotatable, allowing a shadow gap or LED channel to be positioned either upwards or downwards. The shadow gap is suitable for installing standard LED strips up to 5 mm wide.