


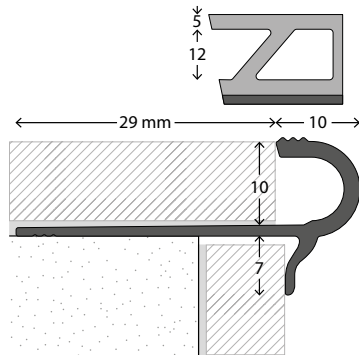

Treppenkante für keramische Fliesen Nr. 789, 10 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 10 - 11 mm.
- Loch-Stanzung.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Keramische Fliese / Steinböden
Montageart: Kleben

Mit Treppenkanten für keramische Fliesen lassen sich optisch ansprechende Treppengestaltungen realisieren. Sie sind extrem belastbar, da sie direkt ins Fliesen-Klebebett eingelegt werden. So sorgen sie für maximale Sicherheit auf der Stufenkante und schützen sie dauerhaft.



Stair nosing for ceramic tiles no. 789, 11 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 10 - 11 mm.
- Punched holes.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Suitable for: Ceramic tiles / Stone floorings
Installation: gluing

With stair nosings for ceramic tiles, optically appealing stairs can be realized. They are extremely resilient because they are inserted directly into the tile cement. This ensures maximum safety on the edge of the step and protects it permanently.